

popis výrobku: Krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov hrúbky 50-200 mm eliminuje vytváranie tepelných mostov súčasťou balenia kvalitné hmoždinky a skrutky pre montáž pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja silikónom robustne konštrukcie vhodná pre montáž dvojzásuvky montážne video na www.kopos.cz

materiál: PP

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotní odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 280 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



KEZ_KB - 1 ks krabice so skrutkami zabalená v kartóne

recyklačné symboly:



krabica



karton





skrutky

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videi poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestane používať v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

Montáž elektroinštalačnej krabice do zateplenia KEZ_KB

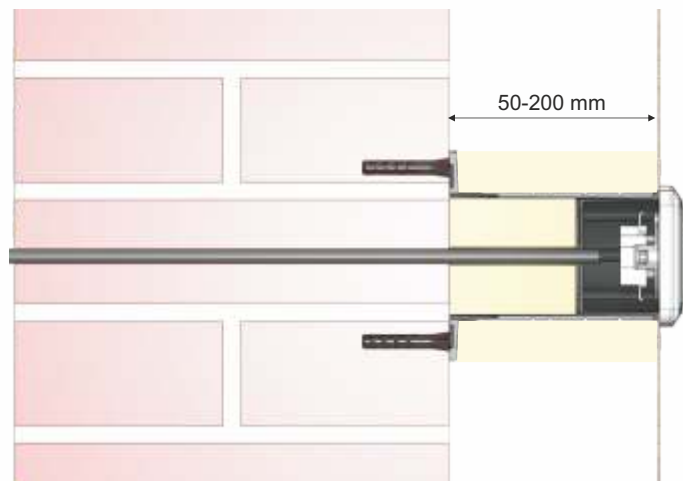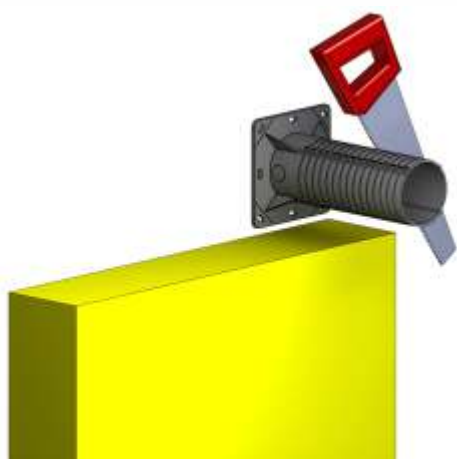

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy.

Nosič sa pripevní ku stene pomocou priložených hmoždiniek podľa typu muriva a skrutiek.

Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená vnútorná a vonkajšia izolácia.

Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica, do ktorej sa prevedie finálna montáž.

