



HAKL® OB 340

EDITION
iCONICLINE

Elektrická priamoohrevná stojanková batéria.

- ◀ kompaktný dizajn, ohrievač aj batéria v jednom
- ◀ bezproblémová montáž na prívod studenej vody
- ◀ pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez
- ◀ jednoduché ovládanie spustenia ohrevu vody
- ◀ tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály
- ◀ otočné výtokové ramienko o 360°
- ◀ displej s orientačnou teplotou zohriatej vody
- ◀ telo batérie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- ◀ ovládacia páčka a kryt kartuše z nehrdzavejúcej ocele

Elektrická priamoohrevná batéria IconicLine **HAKL OB 340** spustí ohrev otočením páky (na symbol „HOT“). Nastavenie požadovanej teplej vody je možné pridávaním alebo uberaním prietoku vody a to zmenou polohy rukoväte páky. Priamoohrevná batéria je jednoduchým riešením pri obvyklých problémoch s montážou, napríklad pri obmedzenom priestore, s preťaženou elektroinštaláciou atď. Kvalitu výrobku podčiarkuje aj tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály a otočné výtokové ramienko.

Tabuľka vhodnosti používania HAKL OB 340

Umývadlo:	• •
Sprcha úsporná:	X
Sprcha masážna:	X
Vaňa:	X

Poznámka:

Hodnoty v tabuľke sú orientačné, päť symbolov ••••• určuje maximálnu vhodnosť použitia, symbol x určuje nevhodnosť výrobku.



Zabezpečiť teplú vodu nie je vždy ľahké a preto firma HAKL uviedla na trh výrobok **2 v 1 – ohrievač vody a zároveň aj vodovodnú batériu.**

Výkon výhrevnej špirály (3,3 kW) postačuje pre bežné umytie rúk, riadu a drobných vecí v domácnosti. Priamoohrevnú batériu IconicLine **HAKL OB 340** stačí pripojiť iba na prívod studenej vody a do elektrickej siete pomocou zástrčky.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL OB 340
Objednávacie číslo	HAOB340
Fakturačný názov	HAKL OB 340 3,3kW priamoohrevná batéria IconicLine
EAN kód	8586018648639
Tovarová skupina	priamoohrevné batérie


Technické parametre:

Model	HAKL OB 340
Príkon:	3,3 kW
Napätie:	230 V
Istenie:	16 A
Objem:	0 l
Stupeň krytia:	IP 24
Tlaková prevádzka:	áno
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	1,0 bar
Typ spínania:	hydraulický
Manuálne prepínanie výkonu:	nie
Automatické riadenie príkonu:	nie
Meranie spotreby el.energie:	nie
Meranie spotreby vody:	nie
Tepelná ochrana:	áno
Druhý stupeň tepelnej ochrany:	nie
Signalizácia ohrevu:	áno
Zobrazovanie teploty vody:	áno
Rozteč pripojovacích vývodov:	---
Pripojovacie závit:	1/2"
Prietok vody pri teplote 40°C:	1,79 l/min
Prietok vody pri teplote 60°C:	1,09 l/min
Mrazuvzdorná poistka:	nie
Výrobok obsahuje prip. kábel:	áno
Ukončenie kábla vidlicou:	pribalená
Typ inštaláčného kábla (v stene)	3C 2,5 mm ²
Dĺžka pripojovacieho kábla:	100 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri:

- menovitom príkone 3,3 kW,
- sieťové napätie pri teste 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

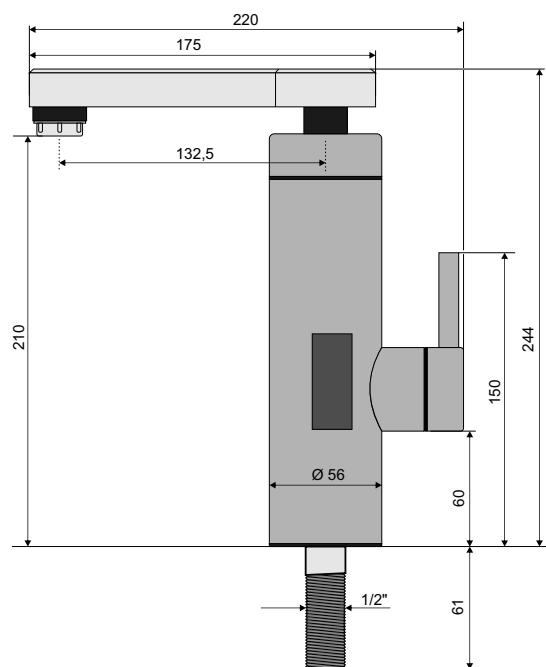

Okótovaný obrázok HAKL OB 340:

Hmotnosť netto: 0,81 kg

Hmotnosť brutto: 1,02 kg