



Priemyselné zásuvky a vidlice SEZ boli navrhnuté na pripojenie elektrických zariadení nízkeho napätia, v stavebníctve, elektromontážnom sektore, strojárskom priemysle a pod. Zásuvky a vidlice sú dostupné v nasledujúcich rozsahoch:

- menovitý prúd: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- menovité napätie: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- menovitá frekvencia: 50 Hz a 60 Hz
- stupeň krytia: IP 44, IP 54, IP 67
- počet pólov: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- prevádzková teplota: - 25 °C až + 55 °C
- materiál bez halogénov v súlade s normou EN 60754-2

Naše zásuvky, zástrčky a konektory sú vyrábané podľa európskych noriem EN 60309 – 1, 2, ktoré spĺňajú medzinárodné odporúčanie IEC 60309 – 1, 2.

Identifikačná farba

Menovitý prúd

Menovité napätie

Frekvencia

Stupeň krytia

Počet pólov

Hodinový uhol

Systém pripojenia

červená

16 A

400 V ~

50/60 Hz

IP44

3P + N + PE/3P + PE

6 h

skrutkové

Prevádzková teplota

Skúška žeravým drôtom (GWT)

Skúška tlakom oceleovou

gulôčkou pri teplote

izolačný odpor

-25 °C až +55 °C

850 °C (aktívne časti)

650 °C (pasívne časti)

125 °C (aktívne časti)


80 °C (pasívne časti)

> 10 MΩ

Povrchová úprava kontaktov

pasivovaná mosadz

Rozmerový výkres

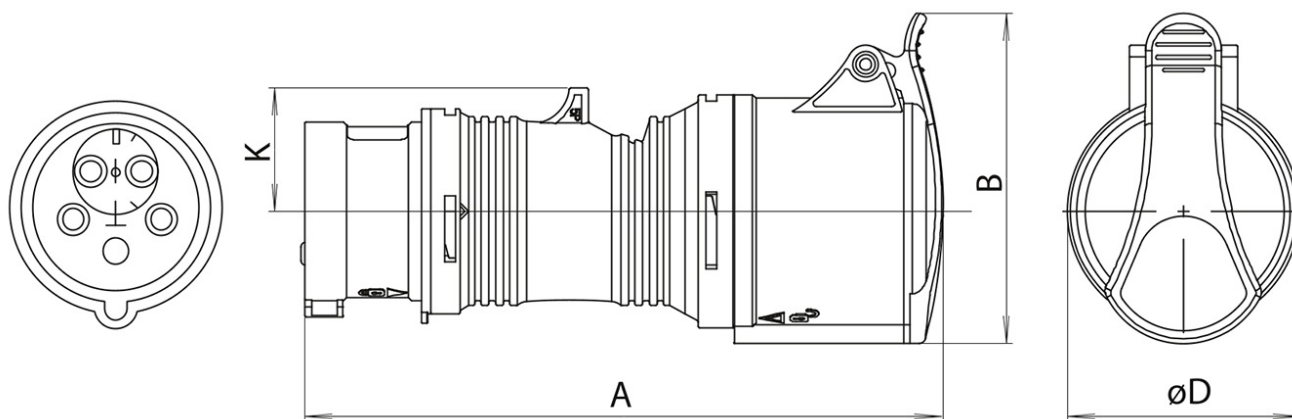

			(mm)			
Amp	Póly	Obj. č.	A	B	D	K
16	5/4	104814	181	82	64	39

Technické symboly



skrutkové


125 °C (aktívne časti)
80 °C (pasívne časti)


-25 °C až +55 °C

GWT

850 °C (aktívne časti)
650 °C (pasívne časti)

IP

IP44

Normy/Schválenia


IEC 60309-1, - 2
STN EN 60309-1, - 2

